


VÁLVULAS ISO 5599/1 ELECTRONEUMÁTICAS SERIE ISV


DATOS TÉCNICOS		ISO 1	ISO 2
Presión de trabajo:			
• Monoestable	2.5 ÷ 10 bar		
• Biestable	1 ÷ 10 bar		
• Asistida	vacío ÷ 10 bar		
Presión mínima compensación 2.5 bar			
Temperatura trabajo -10° ÷ +60°C			
Diámetro nominal	7.5 mm	12 mm	
Conductancia C	250 Nl/min · bar	657.14 Nl/min · bar	
Relación crítica b	0.36 bar/bar	0.25 bar/bar	
Capacidad a 6 bar ΔP 0.5 bar	700 Nl/min	1800 Nl/min	
Capacidad a 6 bar ΔP 1 bar	1100 Nl/min	2700 Nl/min	
TRA/TRR monoestable a 6 bar	24 ms / 50 ms	39 ms / 60 ms	
TRA/TRR biestable a 6 bar	80 ms / 80 ms	90 ms / 90 ms	
Electropiloto	Normas CNOMO		
Manual:	Biestable sobre el electropiloto		
	Monoestable sobre el cuerpo válvula		
Bobinas:	Lado 30 mm DIN 43650 Forma A - ISO 4400		
	Lado 22 mm		
Fuerza max. tuerca bobina	1 Nm		

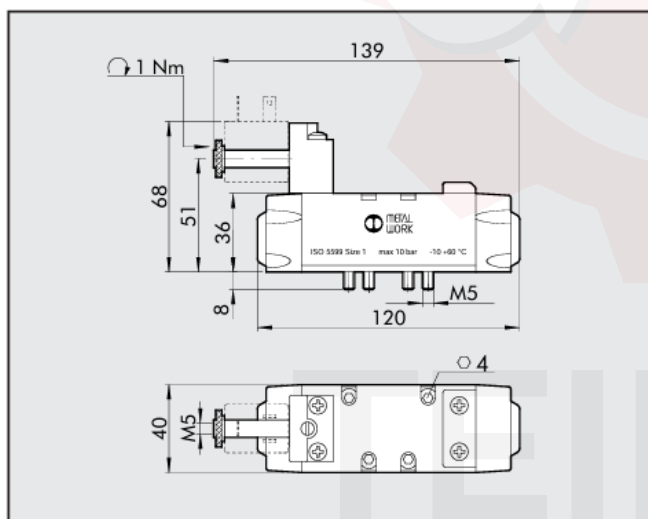

MONOESTABLE 5/2 ISO 1

[illegible]

MONOESTABLE 5/2 ISO 2

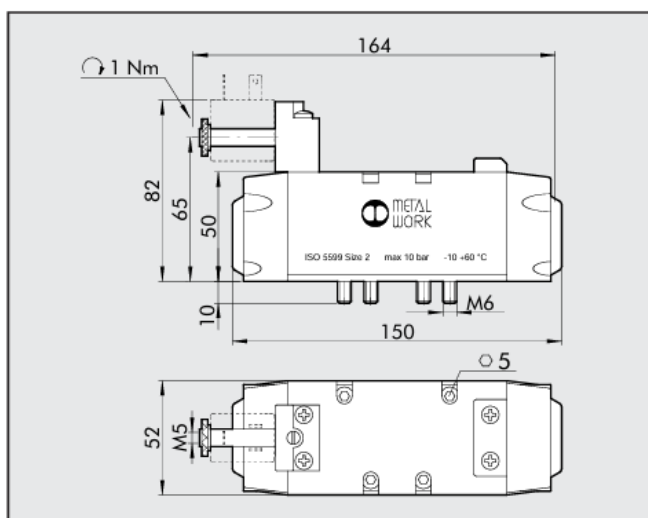[illegible]